




病院用 カーテンレール

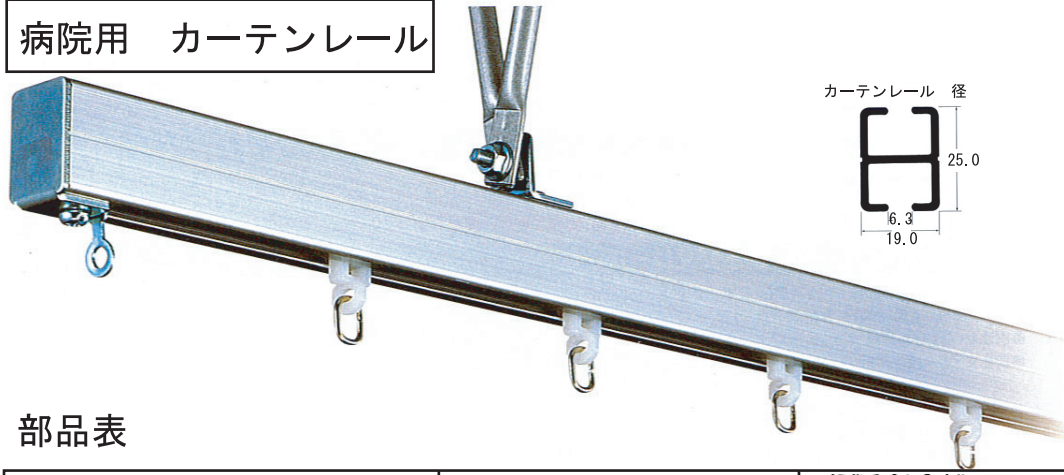



カーブレールの場合の角度

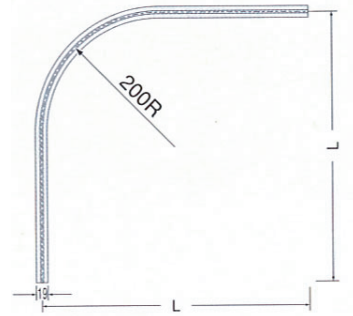

部品表

レール 1m単位でのお見積りとなります。	吊り棒 (伸縮角度自由) V吊りの場合は2本使用します	点滴用部品		天井付け用 点滴フック
壁付けキャップ	壁面ブラケット	エンドキャップ	ジョイント	ダブル止め金具
T型止め金具	マグネットランナー	ランナー		

取り付け使用例

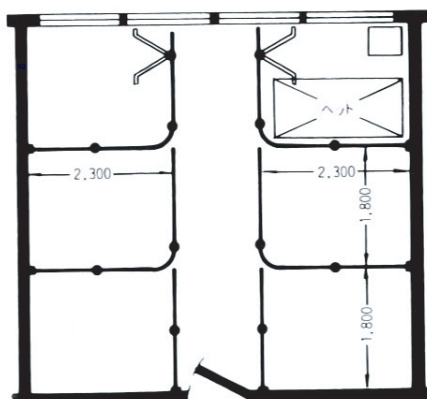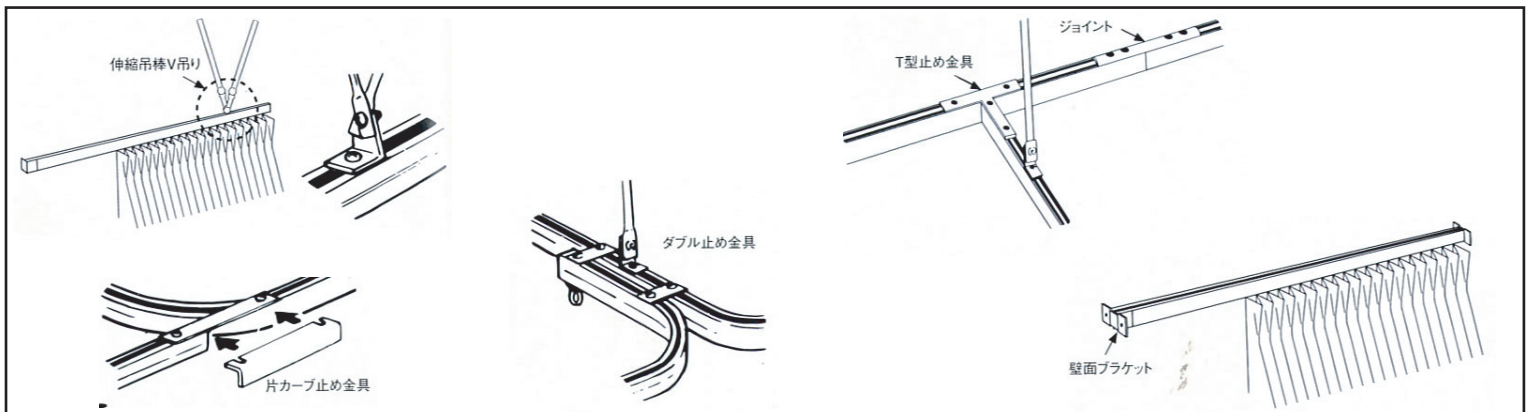

左記の場合、使用する部品は下記になります。

- レール 4.4m 4本・2m 2本
- ランナー 160個
- キャップ 6個
- 壁面ブラケット 6個
- 片カーブ止め金具 4個
- 吊り棒 10本
- V吊り棒 4組 (吊り棒 8本)

部品の単価、見積り依頼はいつでも結構ですのでメール、Faxにて受け付けております。お気軽にご相談下さい。また、カーブ、レールカットの加工費は弊社負担にてさせて頂きますのでお部屋の見取り図をお手元にお気軽にお問合せ頂きますようお願い致します。